

Embalagens

Os perfis são fornecidos em barras de 3m em embalagens diferenciadas:

TIPO "A" contém 12m de dutos standard de 25mm/45mm + 12m de tampas (standard ou italiana).

TIPO "B" contém 24m de dutos standard de 25mm + 24m de tampas (standard ou italiana).

TIPO "C" contém 36m de dutos standard de 25mm.

TIPO "D" contém 12m de dutos standard de 45mm.


TIPO "E" contém 42m de tampas (standard ou italiana).

TIPO "F" contém 12m de tampas (standard ou italiana) com comprimento unitário de 1,5m.


Informações adicionais

- Os preços dos perfis são informados por metro.
- Cores não especificadas neste catálogo poderão ser fornecidas, sob consulta.
- Recomenda-se a utilização de perfis com acabamento anodizado ou pintado em instalações aparentes.

Cores Standard para pronta entrega

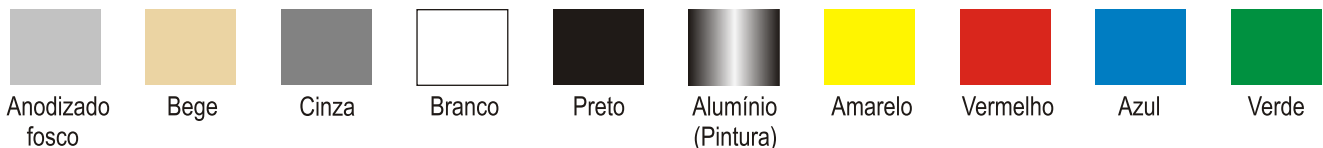

Cores sob consulta

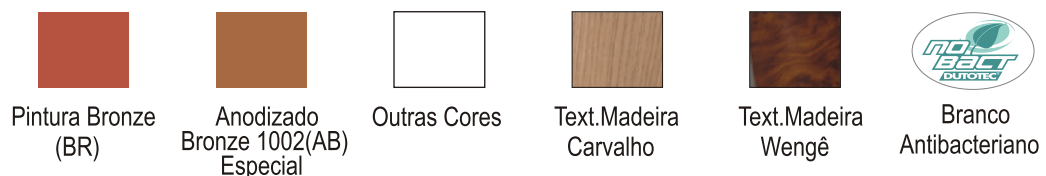

Cuidados com a estocagem do alumínio

Agentes externos que causam problemas em perfis de alumínio:

- 1. Argamassa e reboco:** Proteja os perfis para que não entrem em contato com o reboco ou argamassa, principalmente quando os mesmos forem para aplicações aparentes. Devido ao teor alcalino estes atacam a superfície do alumínio, principalmente quando anodizado, provocando manchas. Caso isto ocorra lave os perfis com água corrente, e deixe-os secar separadamente, de preferência, na posição vertical.
- 2. Ácido Muriático:** Proteja os perfis para que não entrem em contato com água contaminada com ácido muriático, proveniente de limpeza de piso, principalmente quando os mesmos forem para aplicações aparentes. Caso isto ocorra lave os perfis com água corrente, e deixe-os secar separadamente, de preferência, na posição vertical.
- 3. Umidade:** Proteja os perfis para que as embalagens não molhem, isto provoca manchas nos perfis, principalmente quando os mesmos forem utilizados para aplicações aparentes. Caso isto ocorra desembale-os e deixe-os secar separadamente, de preferência na posição vertical.