

CAIXA DE PISO SQR ROTATION

Especialmente indicada para colocação de plugs sob o piso, a Caixa de Piso SQR ROTATION é constituída de:

1. Guia em ABS
2. Colarinho em alumínio injetado
3. Tampa em alumínio onjetado
4. Passa cabos JANELA STD
5. Arremate de piso (opcional)

Sua utilização necessita de uma altura de preenchimento total mínima de 72 mm (piso + contra piso).

Possui duas regulagens de altura para melhor se adaptar ao piso, permitindo assim, uma regulagem total de mais 30mm.

Uma das regulagens se faz durante a concretagem da guia e a outra do conjunto do colarinho e tampa por ocasião da colocação do piso.




As Caixas de Piso ROTATION são fabricadas em dois modelos:

a) De nível: (Somente a caixa dupla SQR ROTATION). A caixa fica ao nível do piso. Neste caso é recomendado o uso do arremate de piso para fazer acabamento do piso junto a caixa.


b) De sobrepor: A caixa fica apoiada no piso. Neste caso o uso do arremate de piso é aconselhado.

Nas Caixas de Piso SQR ROTATION os equipamentos de saída são fixados através de adaptadores metálicos BIPARTIDOS, permitindo a instalação independente dos sistemas de cabos lógicos e de energia. A remoção do suporte de equipamento é INDIVIDUAL, para evitar que seja removido os dois sistemas simultaneamente.


Acabamento: Alumínio polido.
Outros acabamentos disponíveis: Pintado em poliéster pó : Consultar.

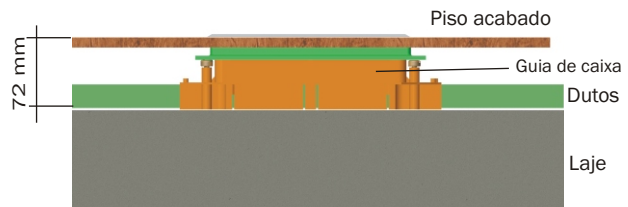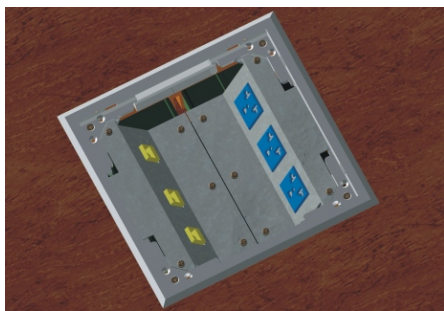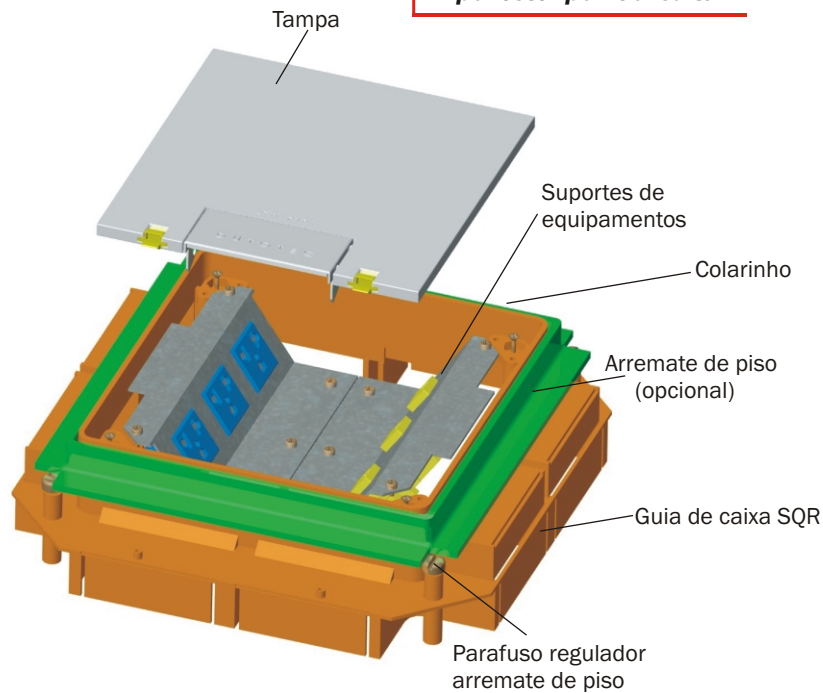

Com DUTOS STD em UM Plano

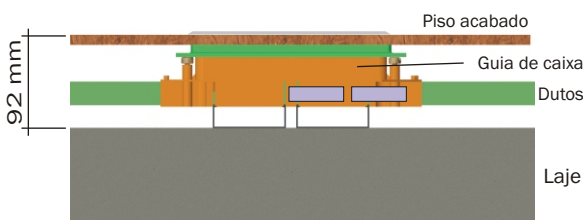

DUTOS em DOIS Planos

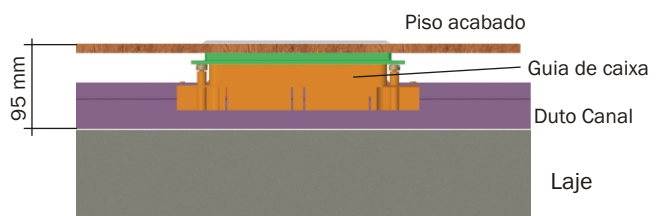

Com Duto Canal em um plano