



20.7 Caja de Embutir


Se aplica, exclusivamente, con ducto canal para piso de espesura de 6 a 24mm. Es compuesta con espera para cuatro enchufes cuadrados y cuatro RJ 45. Posee tapa de cerrar en acero inox 430 y cuerpo en ABS-MAGNUM-V0 en el color gris. La caja de embutir es utilizada con, en el máximo, 4 divisiones equivalentes. La capacidad de cables queda reducida debido los enchufes ocuparen el mismo espacio dentro del canal.

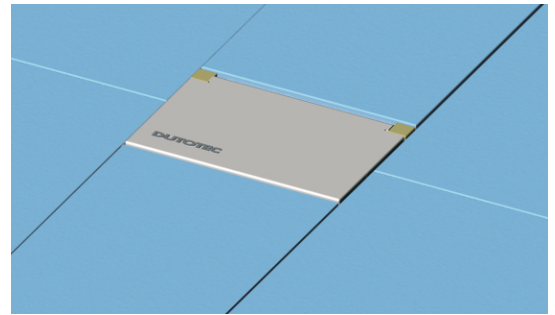

Caja de embutir con 10mm de espesura para pisos entre 6 e 14mm.

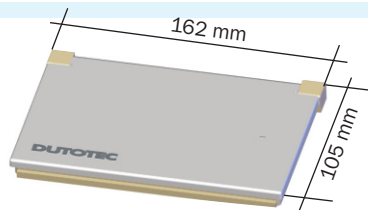


Caja de embutir con 20mm de espesura para pisos entre 16 e 24mm.

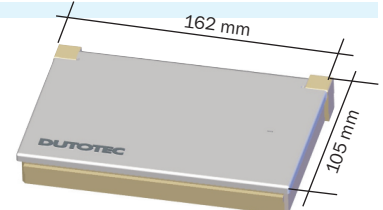

	Baja	Alta
RJ 45 Tipo Keystone Uso c/ collar	DC 18510	DC 18520
RJ 45 Tipo Systimax Uso c/ collar	DC 18511	DC 18521

20.8 Curva Horizontal 90


Prefabricadas con el perfil del Ducto Canal.

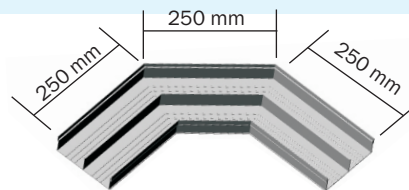

Terminación	Referencia
Natural	DC 18600
Pintado	DC 18609

20.9 Curva Horizontal 45


Prefabricadas con el perfil del Ducto Canal.



Terminación	Referencia
Natural	DC 18610
Pintado	DC 18619

20.10 Curva Vertical 90

Prefabricadas con el perfil del Ducto Canal.



Terminación	Referencia
Natural	DC 18650
Pintado	DC 18659