

COLUNA PLUS LIGHT

As colunas Plus Light são utilizadas para fazer baixadas em áreas comerciais (ilhas), industriais e onde os esforços laterais não forem grandes. Possui uma secção de cada lado, permitindo a separação dos sinais lógicos e de energia.

Fornecimento Standard:

Estrutura tubular em alumínio extrudado, com uma secção de cada lado, duas tampas standard, um vergalhão extensor e fixador superior, luva de arremate e base de apoio inferior e superior. Não estão incluídos os porta equipamentos.

Dimensão Padrão: Comprimento útil de 3,0m.

Com uso de extensor: Máximo 3,8 m

Se necessário ajuste na altura, a coluna pode ser cortada.

Funcionalidade:

A coluna Plus Light é fixada entre a laje do forro e do piso através do vergalhão regulador.

Regulagem máxima: 0,80m


Consulte para outras formas de fixação.

Acessórios Complementares:


A coluna Plus Light aceita os mesmos porta equipamentos do Totem Plus Light. (Veja na página 11).



O extensor proporciona com segurança aumento de 0,80m ao corpo da coluna.



Corte do perfil da coluna PLUS LIGHT com duas secções

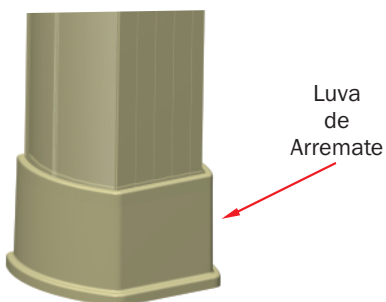

Luva de Arremate

Material	Acabamento	3,00m	2,20m
Alumínio extrudado	Natural	DT 76200.01	DT 76201.01
	Anodizado	DT 76210.01	DT 76211.01
	Bege	DT 76220.01	DT 76221.01
	Cinza Text.	DT 76230.01	DT 76231.01
	Branco	DT 76240.01	DT 76241.01
	Alumínio	DT 76280.10	DT 76281.10
	Outras Cores	DT 76290.01	DT 76291.01

Luva de arremate		
Material	Acabamento	Referência
ABS	Bege	DT 76920.00
	Cinza	DT 76930.00
	Branco	DT 76940.00
	Preto	DT 76950.00

Corpo=2,20 e 3,00 m + 0,80 m dos extensores

